

# カッティングシールの貼り方

## シールを貼る前に下記事項を必ず確認してください！

- ・商品内容に相違はございませんか？

【犬種名・シルエット等がご注文通りか必ずご確認ください】

- ・商品不良はございませんか？
- ・商品製作には万全を期しておりますが、商品にキズ・破損がないか必ずご確認ください。
- ・その他、商品について気になる点がございましたら貼る前に当社宛にご連絡をお願いいたします。

※商品ご使用後（貼った後）のキズ・破損は返品・交換の対象外となります。

※シールの施工を専門業者または施工経験のある方にご依頼される場合は商品不良がないことを確認した上でお客様責任においてお願いいたします。商品不良未確認により発生いたしましたトラブル及び施工ミスについては当社では責任を負えません。


## シールを貼る前に用意しておくもの

- ・15cmくらいの定規又はゴムへら
- ・実際貼る前に位置を決めるためのマスキングテープやセロテープ  
マスキングテープとは仮止めをする為の弱粘性のテープのことです
- ・雑巾やタオル
- ・洗剤（貼る面の汚れを落とす為のもの）

## シールについて

お送りしましたシールは3層構造になっております

- ・透明の弱粘シート
- ・実際に貼るシール
- ・剥離シート（裏が紙質で表がつるつとしています。台紙部分）

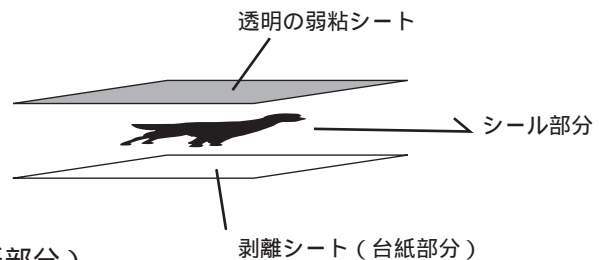

## シールの貼り方

当社のシールは水を使わない「ドライ貼り」を推奨しています。

まずステッカーを貼るところの汚れを洗剤などでおとします

撥水コーティング加工をしてある窓ガラスなどはシールが貼りつきません。

シールを貼る部分のコーティング・汚れをよく落としてから作業にかかってください

水分を十分に拭き取ってから3層になったシートをそのまま置き

位置をきめます

位置が決まったらテープで仮止めしましょう（4辺中一边を固定）

剥離シート側をゆっくりと剥がし、テープで仮止めした辺から空気が入らないように

貼り付けます

この時透明シート側からでなく必ず台紙側をめくるようにしてください

透明シールの上からゴムへらなどでこすり、圧力をかけます

最後にシールが接着面についているかどうかを確認しながら、透明シールを剥がす

当店のシールは長期使用を目的としているので水貼り（水を使う貼り方です）はお避けください。シールが破れる可能性があります

